

ANDES

LEDライティングシリーズ

■ ムラのない自然な光

拡散カバーにより、LED特有の指向性の強い光をやわらかく拡散。
多数のLEDを使用することによって発生する多重の影をなくしました。
さらに、LEDの持つ色ムラをなくしました。

■ より明るく

独自の光学設計により、LEDの光を効率良く前面に照射します。

■ より安全に

発光部分を数ブロックに分け、それぞれ独立した電流制限を行っています。
万が一LED素子に不具合が発生した場合でも、不具合が発生しているブロックだけが消灯し、
その他のブロックは点灯し続けます。



10インチ LEDダウンライト
LDM-100シリーズ






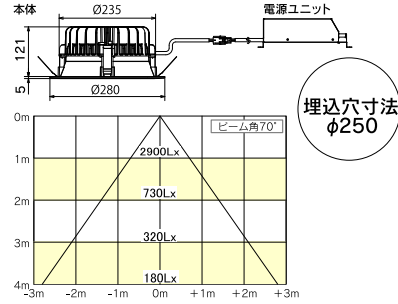
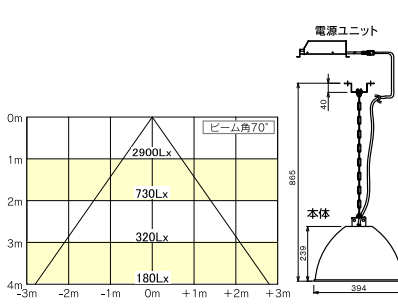
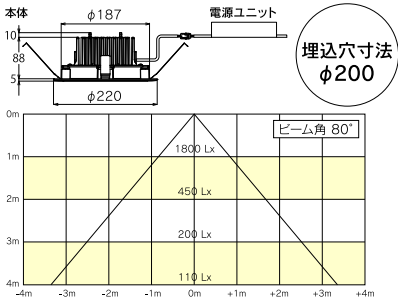


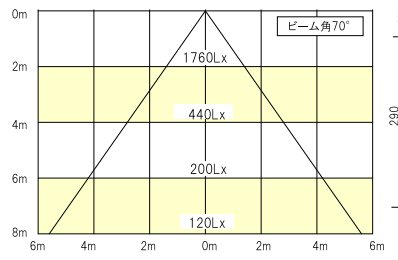
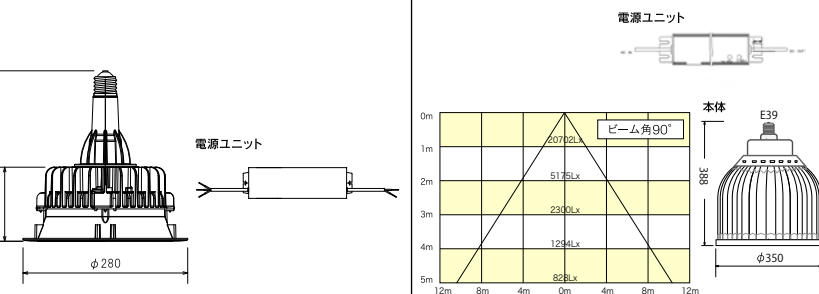
8インチ LEDダウンライト
LDM-001 (水銀灯相当180W)

LEDランプ
LLM-101-W(水銀灯相当700W)
LLM-102-W(水銀灯相当250W)

LEDペンダントライト
LDM-100(水銀灯相当250W)

高天井LED照明
LLZ-200-W(水銀灯相当1000W)

LED製品ラインナップ

シリーズ名	LDM-100シリーズ				
モデル					
型式	LDM-104-W	LDM-105-W	LDM-104-P	LDM-105-P	LDM-001-W
外形寸法(mm)	外寸φ280/内寸φ235/高121		セード外寸394/高さ239/チェーン865		外寸φ220/内寸φ126/高103
入力電圧	AC100-240V		AC100-240V		AC100-240V
周波数	50/60Hz		50/60Hz		50/60Hz
入力電流 (100/200/240V)	0.76A/0.43A/0.37A		0.76A/0.43A/0.37A		0.45A/0.22A/0.19A
消費電力	69W		69W		45W
本体重量	2.2kg		3.3kg		1.8kg
全光束	5.995lm		5.995lm		4.500lm
ビーム角	70°		70°		80°
相関色温度	5,000K	4,000K	5,000K	4,000K	5,000K
埋込穴寸法/口金	φ250		φ250		φ200
水銀灯(相当)	250W		250W		180W
省エネ(上記比較)	約73%		約73%		約75%
					
シリーズ名	LLM-100シリーズ		LLZ-200シリーズ		
モデル					
型式	LLM-102-W		LLM-101-W		LLZ-200-W
外形寸法(mm)	φ280/高290		φ280/高290		φ349/高376
入力電圧	AC100-240V		AC100-240V		AC100-242V
周波数	50/60Hz		50/60Hz		50/60Hz
入力電流 (100/200/240V)	0.76A/0.43A/0.37A		1.75A/0.84A/0.70A		2A/1A/830mA
消費電力	69W		120W		200W
本体重量	2.4kg		2.4kg		約4.7kg
全光束	5.995lm		12.000lm		24.000lm(昼光色の場合)
ビーム角	70°		70°		120°(標準) 15° 30° 45° 60° 90° 180°
相関色温度	5,000K		5,000K		5,000K
埋込穴寸法/口金	口金39(電源はユニットから供給)		口金39		E39
水銀灯(相当)	250W		700W		1000W
省エネ(上記比較)	約73%		約82%		約80%
					

ANDES

製造元
アンデス電気株式会社

110-0015 東京都台東区東上野1-10-1SKビル7階
TEL.03-6680-9071 FAX.03-6689-5462
URL <http://www.andes.co.jp/>

販売店